



KULLANIM ALANLARI

- Cam Balkonlar • PVC Kapı Pencereleer
- Katlanır Camlar • Kış Bahçeleri
- Çatı Katları • Geometrik Pencereleer



PLİSE

Perde Sistemleri



MODERN ve ŞİK YAŞAM ALANLARI için



PLİSE

Perde Sistemleri

PLİSE PERDE ve Özellikleri

Perdecilik sektörünün teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme göstermesinin sonucunda ortaya evlerde ve iş yerlerinde farklı amaçlar için kullanılabilecek yeni nesil perde çeşitleri çıkartarak müşterilerimizin konforunu sağlamayı hedefliyoruz. Klasik perde kumaşlarından farklı olarak güneş ışınlarını filtrelemek, mekanlarda ısı dengesini sağlamak gibi işlevleri olan teknik kumaşlardan yapılan modern perde modellerinin kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor. İple kontrol edilenlerinin yanında motorlu alternatifleri de olan Plise Perde modelleri özellikle modern tarzda dekore edilmiş mekanlara çok iyi uyum sağlıyor.



Plise Perde sistemleri için, katlanır cambalkon sistemleri, geometrik pencereler PVC pencere ve kapılar için çözüm odaklı olduğunu söylersek yanlış olmayız. Aynı zaman da sürekli olarak ulaşılması zor noktalar için de başarılı çözümler geliştirilmiştir. Yarı geçirgen yapısı sayesinde aydınlık ortamlar yaratır.

Katlanır cam balkon sistemlerinde, PVC pencere ve kapılarda, kış bahçesi sistemlerde, yat, tekne, tavan perdeleri, çatı perdesi, eğimli ve geometrik pencereler vs. uygulamalarda kullanılmaktadır. Motorlu ve kumandalı sistemlerinde çok rahatlıkla uygulandığı modeller arasında yer almaktadır.

Yıkılabilen, silinebilen özelliği ile plise perde sistemleri kolay kullanım sağlar. Aynı zaman da alev almama özelliği ile de sağlıklı ortamlar yaratır.

MEKANİZMA Renk Seçenekleri

Process Plise "Profil ve Aksesuarları" uzun süren bir ar-ge çalışması ve yetenekli mühendislerimiz tarafından detaylı ve titiz bir çalışma sonucu, fonksiyonellik, kullanım kolaylığı ve üretim avantajları ile maliyet esasları dikkate alınarak tasarlanmış ve üretilmiştir. İp kilit sistemlerimiz, şıklığın yanı sıra müşterilerimize kolay kullanım ve rahatlık sunmaktadır. Kalite ve inovasyon anlayışı ile üretilen aksesuarlarımız uzun süreli dayanıklılık ve şıklığı bir arada göstermektedir.



PLİSE PERDE Avantajları

- Geometrik formlu pencereler için mükemmel bir perde alternatifi.
- Cam Balkonlarınız için en ideal çözüm.
- Mekanlarda sade ve modern bir görünüm.
- Plise perdenizi mekanizmasındaki ip sistemi yardımıyla kontrol edebilir veya motorlu olarak üretilmesini tercih edebilirsiniz.





PRD - 09



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Slaneblir
Slat Blinds



% 100 PE
Polyester
Polyester



256 cm
Geniřlik
Width



100 g/m²
Ağırlık
Weight



% 35
Gölgeleme Oran
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

process



PRD 09-01

process



PRD 09-03

process



PRD 09-05

process



PRD 09-07

process



PRD 09-09

process



PRD 09-11

process



PRD 09-13

process



PRD 09-02

process



PRD 09-04

process



PRD 09-06

process



PRD 09-08

process



PRD 09-10

process



PRD 09-12

process



PRD 09-14



PRD - 10



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Skinebilir
Scratchable



% 100 PES
Polyester
Polyester



258 cm
Genişlik
Width



100 g/m²
Ağırlık
Weight



% 35
Göçeleme Oran
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oran
UV-Blocking Rate

 process

PRD 10-01

 process

PRD 10-02

 process

PRD 10-04

 process

PRD 10-06

 process

PRD 10-08

 process

PRD 10-10

 process

PRD 10-12

 process

PRD 10-14

 process

PRD 10-16

PRD 10-03

 process

PRD 10-05

 process

PRD 10-07

 process

PRD 10-09

 process

PRD 10-11

 process

PRD 10-13

 process

PRD 10-15

 process

PRD 10-17



PRD - 11



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Slaneblir
Slats



% 100 PES
Polyester
Polyester



258 cm
Geniřlik
Width



100 gr/m²
Ağırlık
Weight



% 35
Göçeleme Oran
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oran
UV-Blocking Rate

 process



PRD 11-01

 process



PRD 11-03

 process



PRD 11-05

 process



PRD 11-07

 process



PRD 11-09

 process



PRD 11-11

 process



PRD 11-02

 process



PRD 11-04

 process



PRD 11-06

 process



PRD 11-08

 process



PRD 11-10

 process



PRD 11-12



PRD - 12



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silinebilir
Cleanable



% 100 PES
Polyester
Polyester



256 cm
Genişlik
Width



100 gsm²
Ağırlık
Weight



% 35
Göçeleme Oranı
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

 process



PRD 12-01

 process



PRD 12-03

 process



PRD 12-05

 process



PRD 12-07

 process



PRD 12-09

 process



PRD 12-02

 process



PRD 12-04

 process



PRD 12-06

 process



PRD 12-08

 process



PRD 12-10



PRD - 14



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silinebilir
Cleanable



% 100 PES
Polyester
Polyester



250 cm
Genişlik
Width



75 g/m²
Ağırlık
Weight



% 35
Gölgeleme Oran
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

 process



PRD 14-01

 process



PRD 14-03

 process



PRD 14-05

 process



PRD 14-07

 process



PRD 14-09

 process



PRD 14-02

 process



PRD 14-04

 process



PRD 14-06

 process



PRD 14-08

 process



PRD 14-10



PRD - 15



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silinebilir
Cleanable

% 100 PES



Polyester
Polyester

250 cm



Geniřlik
Width

33 gr/m²



Ağırlık
Weight

% 25



Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 75



UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

 process



PRD 15-01

 process



PRD 15-03

 process



PRD 15-05

 process



PRD 15-02

 process



PRD 15-04

 process



PRD 15-06



PRD - 16



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silinebilir
Slidable

% 100 PES



Polyester
Polyester

256 cm



Geniřlik
Width

240 gr/m²



Ağırlık
Weight

% 100



Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 100



UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

 process



PRD 16-01

 process



PRD 16-03

 process



PRD 16-05

 process



PRD 16-02

 process



PRD 16-04

 process



PRD 16-06



PRD - 17



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silinebilir
Cleanable



% 100 PEŞ
Polyester
Polyester



256 cm
Genişlik
Width



125 g/m²
Ağırlık
Weight



% 35
Gölgeleme Oran
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

 process



PRD 17-01

 process



PRD 17-03

 process



PRD 17-05

 process



PRD 17-02

 process



PRD 17-04

 process



PRD 17-06



PRD - 18



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silinebilir
Cleanable



% 100 PES
Polyester
Polyester



256 cm
Genişlik
Width



125 g/m²
Ağırlık
Weight



% 35
Göçeleme Oran
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

 process



PRD 18-01

 process



PRD 18-03

 process



PRD 18-05

 process



PRD 18-07

 process



PRD 18-09

 process



PRD 18-11

 process



PRD 18-02

 process



PRD 18-04

 process



PRD 18-06

 process



PRD 18-08

 process



PRD 18-10



PRD - 19



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Slaneblir
Slats



% 100 PE
Polyester



256 cm
Geniřlik
Width



125 g/m²
Ağırlık
Weight



% 35
Gölgeleme Oran
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

 process



PRD 19-01

 process



PRD 19-03

 process



PRD 19-05

 process



PRD 19-07

 process



PRD 18-09

 process



PRD 19-02

 process



PRD 19-04

 process



PRD 19-06

 process



PRD 19-08



PRD - 23



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Slinetiler
Cleaner



Polyester
Polyester



Genişlik
Width



Ağırlık
Weight



Gölgeleme Oranı
Shading Rate



UV Engelleme Oranı
UV-Blocking Rate



11-18 Black Out

process



PRD 23-01

process



PRD 23-02

process



PRD 23-03

process



PRD 23-04

process



PRD 23-05

process



PRD 23-06

process



PRD 23-07

process



PRD 23-08

process



PRD 23-09

process



PRD 23-10

process



PRD 23-11

process



PRD 23-12

process



PRD 23-13

process



PRD 23-14

process



PRD 23-15

process



PRD 23-16

process



PRD 23-17

process



PRD 23-18

Black Out



PRD - 24



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silinebilir
Cleanable



% 100 PES
Polyester
Polyester



256 cm
Genişlik
Width



125 g/m²
Ağırlık
Weight



% 48
Gölgeleme Oran
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

 process



PRD 24-01

 process



PRD 24-03

 process



PRD 24-05

 process



PRD 24-07

 process



PRD 24-02

 process



PRD 24-04

 process



PRD 24-06

 process



PRD 24-08



PRD - 25

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
100% Polyester

250 cm
Width

180 g/m²
Weight

% 48
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

process

PRD 25-01

process

PRD 25-02

process

PRD 25-03

process

PRD 25-04

process

PRD 25-05

process

PRD 25-06



PRD - 26



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silenebilir
Cleanable

% 100 PES

Polyester
Polyester

300 cm

Genişlik
Width

200 g/m²

Ağırlık
Weight

% 100

Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 100

UV Engelleme Oranı
UV-Blocking Rate

process



PRD 26-01

process



PRD 26-03

process



PRD 26-02

process



PRD 26-04

PRD - 27



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silenebilir
Cleanable

% 100 PES

Polyester
Polyester

250 cm

Genişlik
Width

120 g/m²

Ağırlık
Weight

% 35

Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95

UV Engelleme Oranı
UV-Blocking Rate

process



PRD 27-01

process



PRD 27-02

process



PRD 27-04

process



PRD 27-03

process



PRD 27-05



PRD - 28



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ölçü Uygulama
Outdoor Application



Silenebilir
Stainable

% 100 PES



Polyester
Polyester

307 cm



Genişlik
Width

115-230 gr/m



Ağırlık
Weight

% 100



Gölgeleme Oran
Shading Rate

% 100



UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

process

PRD 28-01 Su Geçirmez/Waterproof 195 gr

process

PRD 28-02 Su Geçirmez/Waterproof 230 gr

process

PRD 28-03 Su Geçirmez/Waterproof 230 gr

process

PRD 28-04 Su Geçirmez/Waterproof 230 gr

process

PRD 28-05 Su Geçirmez/Waterproof 230 gr

process

PRD 28-06 Su Geçirmez/Waterproof 207 gr

Renk Colour	Ürün Adı Art Name	Gram Ağırlığı (Dokumasız Polyester) Gram weight (Non-woven polyester)	Kalınlık (PET Film) Thickness (PET film)	Kalınlık (Honeycomb) Thickness (Honeycomb)	Gram Ağırlığı (Honeycomb) Gram weight (Honeycomb)	Su Geçirmezlik (Standart: ISO4920) Waterproof (Standard: ISO4920)
PRD 28-01	Honeycomb 16mm BQ, Black film, waterproof	35g	10µm - PET	0.11mm - 0.12mm	195 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-02	Honeycomb 16mm BQ, Aluminum film, waterproof	35g	12µm - PET	0.11mm - 0.12mm	230 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-03	Honeycomb 16mm BQ, Aluminum film, waterproof	35g	12µm - PET	0.11mm - 0.12mm	230 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-04	Honeycomb 16mm BQ, Aluminum film, waterproof	35g	12µm - PET	0.11mm - 0.12mm	230 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-05	Honeycomb 16mm BQ, Aluminum film, waterproof	35g	12µm - PET	0.11mm - 0.12mm	230 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-06	Honeycomb 16mm BQ, Black film, waterproof	35g	10µm - PET	0.11mm - 0.12mm	207 g/m ²	Seviye 4 - Level 4





Katlanır Cam Balkonlar için Perde Ölçüsü Nasıl Alınır?

Lütfen sonuna kadar dikkatlice okuyunuz!

Cam Balkon Perdesi Ölçü Alma Talimatları



Cam balkon perdelerinde ölçü alma işlemi son derece önemli bir işlemdir. Öncelikle sabit kanat ölçüsü olarak işe başlayabilirsiniz. Sabit açılır kanat için üretilen cam balkon perdesi, diğerlerine göre ölçüde farklılık gösterir. Öncelikle cam balkonunuzun sabit açılan (sağa sola kaymayan) kanatlarını belirleyiniz.

Genellikle en başta sabit duran ve sadece pencere kanadı gibi açılan kanat sabit kanattır.




Sabit Kanat Genişlik Ölçüsü:

Not: Sabit kanatlar için en önemli durum; ölçünün 1,7 cm kısa girilmesidir.

Sabit açılır kanadın ölçüsü alınırken yukarıdaki görselde olduğu gibi camın başladığı yerden bittiği yere kadar olan ölçüsü alınır. Perde montajından sonra bu kanadın rahatlıkla açılıp kapatılabilmesi için siparişi oluştururken girilecek ölçü 1,7 cm daha kısa girilmelidir.

Genellikle en başta sabit duran ve sadece pencere kanadı gibi açılan kanat sabit kanattır.

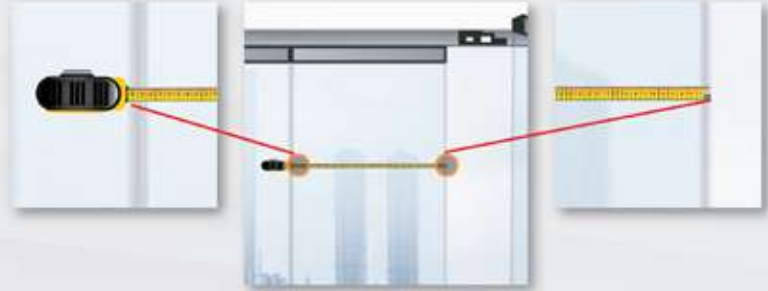

Sabit Kanat Yükseklik Ölçüsü:



Yükseklik ölçüsü yandaki görseldeki gibi camın başlayıp bittiği yerlerden alınır ve almak istediğiniz perdeyi o boyutlara göre sipariş verebilirsiniz.




Hareketli Kanat Genişlik Ölçüsü:

Not: Hareketli kanatlar için en önemli durum, ölçünün 0,5 cm kısa girilmesidir.

Hareketli kanatların ölçüsü alınırken yukarıdaki görselde olduğu gibi camın başladığı yerden bittiği yere kadar olan ölçüsü alınır. Perde montajından sonra bu kanadın rahatlıkla açılıp kapatılabilmesi için siparişi oluştururken girilecek ölçü 0,5 cm daha kısa girilmelidir.

Örneğin resimdeki gibi 53 cm olan bir cam için sipariş vermek istediğinizde; $53 - 0,5 = 52,5$ cm şeklinde girilmelidir.

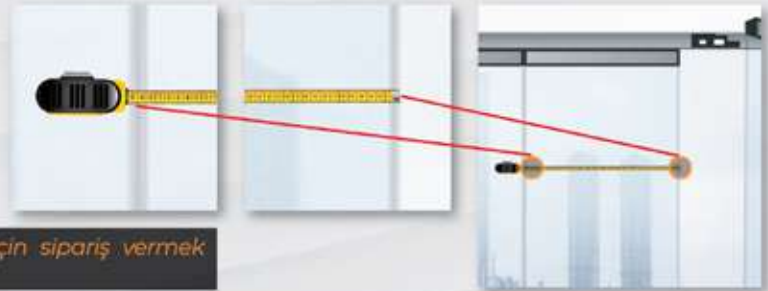

Hareketli Kanat Yükseklik Ölçüsü:



Yükseklik ölçüsü sabit hareketli ve sabit tüm kanatlarda aynıdır. Fakat yine de ölçüyü kontrol etmenizde fayda vardır.



 **PLİSE**
Perde Sistemleri

 **Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.**

MERKEZ

Aşağıpınarbaşı OSB Mah. 524 Nolu Sk. No: 3/1
42250, Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

T : +90 332 248 00 92

F : +90 332 248 00 93

M : info@process.com.tr

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Cihangir Mh. Talatpaşa Cad. No:67
Avcılar/İSTANBUL - TÜRKİYE

T : +90 212 407 17 42

F : +90 212 407 15 42

M : marmara@process.com.tr

|| www.processplise.com.tr

|| www.process.com.tr